

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

ANEXO I


1. PRINCIPAIS COMPONENTES PARA MONTAGEM DO ANDAIME ISOLADO 1 X 1 M

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
1	Módulo de 1 x1 m com conexão de alumínio fundido construído com tubos de fibra de vidro Ø 38 mm. Possui degraus com tratamento antiderrapante e contrapinos para travamento.	
2	Travessa lateral construída com tubos de fibra de vidro Ø 38 mm x 1 m e cabeçotes de encaixe de alumínio fundido, responsável pelo fechamento e travamento lateral dos módulos nas montagens para a base do andaime.	
3	Travessa diagonal construída com tubos de fibra de vidro Ø 38 mm x 1,4 m e cabeçotes de encaixe de alumínio fundido, utilizado como travamento diagonal entre dois módulos nas montagens para a base do andaime.	
4	Plataforma composta por 2 pranchas de fibra de fibra de vidro, com superfície antiderrapante, utilizado na montagem da base do andaime.	
5	Separador isolante para cordas construído com tubo em fibra de vidro Ø 25 mm x 1,7 m. Possui cabeçote de alumínio e olhal giratório de aço, ferramenta necessária para o estai do andaime. Sua capacidade nominal de trabalho é 800 daN.	

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

6	Corda com formação de multifilamentos de polipropileno, com seção mínima de $\varnothing 1/2"$. É utilizada em série com o separador isolante para o estai do andaime.	
7	Sapata metálica para andaime sem rodízio.	
8	Conjunto de 4 rodízios para deslocamento do andaime. Dotadas de sapatas estabilizadoras e 2 tirantes de aço para distanciamento e travamento da base do andaime.	
9	Conjunto de trilhos para base do andaime em aço galvanizado à quente. São conectáveis entre si através de pino de travamento e respectivos tirantes de aço, e possuem distanciadores com a finalidade de facilitar a locomoção horizontal do andaime.	
10	Rodapé de segurança com encaixes para fixação nos módulos do andaime para instalação na base da plataforma, como item de segurança, a fim de evitar a queda acidental de ferramentas ou componentes.	
11	Suporte para içamento. Facilita a elevação de seus componentes durante a montagem e de ferramentas. Instalado no módulo superior do andaime, com capacidade máxima de carga de 40 daN.	

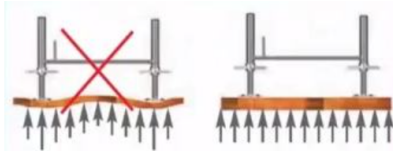
Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

12	Caixa para ferramentas fabricada em fibra de vidro. Possui duas presilhas metálicas em alumínio fundido para sua fixação ao módulo do andaime. Próprio para colocação de ferramentas de forma segura e prática durante a manutenção sobre o andaime.	
----	--	---

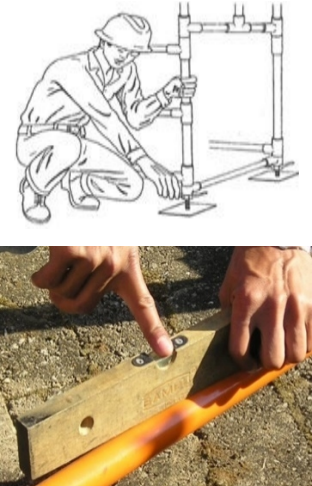
2. PASSOS DE MONTAGEM DO ANDAIME ISOLADO

Nº	DESCRIÇÃO	IMAGEM
1	Nivelar o local determinado para instalação dos trilhos com os espaçadores.	
2	Inspecionar, limpar e testar os bastões do andaime com testador de bastões.	
3	Instalar os trilhos com espaçadores ou sapatas fixas. Os trilhos devem ser posicionados de forma que o andaime possa ser montado a uma distância segura das partes energizadas permitindo seu posterior deslocamento ao local de trabalho, se necessário.	
4	Montar a base do andaime com as travessas diagonais metálicas fixando-as nas rodas em formato de "X". Posicionar a base para locomoção do andaime sobre os trilhos previamente instalados.	

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01



Data: 07/05/2026

5	Instalar duas travessas laterais (opostas entre si) para montagem da base.	
6	Montar os dois primeiros módulos sobre as bases (fixas ou ajustáveis) ou rodas. Todas as conexões ou acoplamentos dos módulos deverão ser contrapinchados.	
7	Nivelar o andaime através do acionamento das 04 sapatas reguláveis com auxílio do nível de bolha.	

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

8	Instalar a travessa de encaixe diagonal.	
9	Escalar a torre de andaimes à medida que for montando os módulos, posicionado por dentro da estrutura. OBS.: Os pés dos eletricitistas deverão estar sempre sobre a parte antiderrapante dos módulos durante a escalada ou posicionamento.	
10	Montar os próximos módulos na direção oposta as anteriores até o quarto módulo.	
11	Instalar uma rodada de estais com corda e estropo, fixada em piquetes instalados a 4 m de distância (aterrar o piquete em pelo menos 60 cm). Avaliar o ponto de ancoragem em cada tarefa. OBS.: O sentido dos estais devem tomar direção das travessas diagonais a partir de cada esquina dos módulos montados.	  Correto  Incorreto

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

12	Seguir a montagem do andaime, escalando e posicionando-se pela parte interna do andaime até a montagem do oitavo módulo.	
13	Instalar a segunda rodada de estais com corda, estropo e separador isolante, fixada em piquetes instalados a 5 m de distância (aterrar o piquete em pelo menos 60 cm). OBS. 1: O sentido dos estais devem tomar direção das travessas diagonais a partir de cada esquina dos módulos montados. OBS. 2: Instalar cobertura necessárias, conforme atividade e análise preliminar de riscos.	
14	lçar e instalar os módulos da plataforma e os devidos acessórios como protetores, suportes para içamento, guarda peito, base(piso) e degraus auxiliares.	
15	Caso seja necessário movimentar o andaime depois de montado a torre, deve-se retirar (desamarrar) os estais e fazer o deslocamento necessário lentamente. O encarregado deverá supervisionar o eletricitas durante esse movimento.	

Anexo I – Componentes e Sequência de montagem de andaimes isolados

Revisão: 01

Data: 07/05/2026

16

Sugestões de armazenamento das peças do andaime.

